

Central de vacío

VZ-OG 100 AC3 100

N° de artículo.:10.03.04.00139

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00139>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Centrales de vacío > Centrales de vacío
VZ > VZ-OG 100 AC3 100

Central de vacío con bomba con lubricación de aceite y acumulador




Capacidad de aspiración: 100 m³/h

Tensión: 230/400 V, 50 Hz

Acumulador volumen: 100 l

Datos de diseño

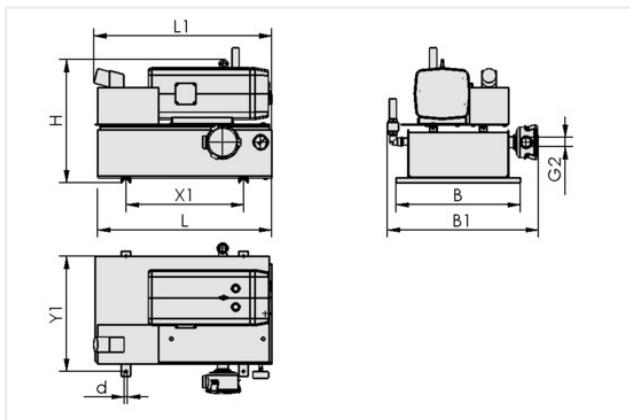

Atributo	Valor
B	610 mm
B1	750 mm
d	11 mm
G2	G1-1/4"-HE
H	700 mm
L	710 mm
L1	750 mm
X1	480 mm
Y1	570 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-980 mbar
Tensión	230/400 V, 50 Hz
Potencia del motor	2,20 kW
Acumulador volumen	100 l
Capacidad de aspiración	100 m³/h
Tipo prot. IP	IP 54
Peso	129,50 kg
Familia de productos	VZ

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Central de vacío

VZ-OG 100 AC3 100

N° de artículo.:10.03.04.00139

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00139>

Accesorios



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

N° de artículo.:27.02.01.00055

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Piezas de repuesto



ERS-SET EVE-OG 63+100

N° de artículo.:10.03.02.00012

Tamaño: 63+100

Usa construcci: Bomba EVE-OG



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

N° de artículo.:10.07.01.00018

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 98 mm

Longitud L: 70 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 1-1/4-IGN

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Central de vacío

VZ-OG 100 AC3 100

N° de artículo.:10.03.04.00139

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00139>



OEL-FILT EVE-OG-40-100G

N° de artículo.:10.03.02.00009

Tamaño: 40-100G

Usa construcci: Bomba EVE-OG