

Centralina per vuoto

VZ-OG 100 AC3 100 MS

Numero articolo.:10.03.04.00145

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00145>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Centrali a vuoto > Centrali a vuoto VZ > VZ-OG 100 AC3 100 MS

Centrale vuoto con pompa lubrificata e serbatoio




Capacità di aspirazione: 100 m³/h

Tensione: 230/400 V, 50 Hz

Accumulatore volume: 100 l

con: Interruttore salvamotore

Dati di costruzione

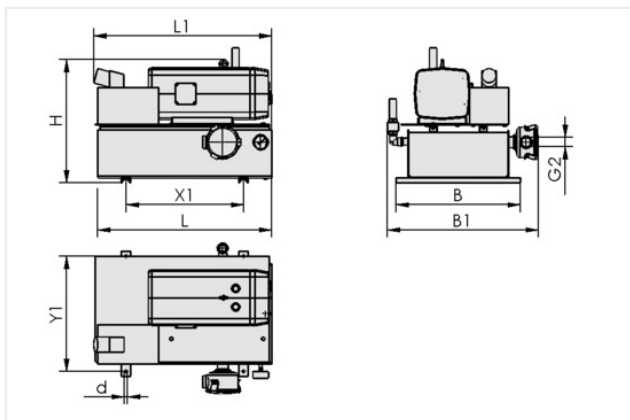

Attributo	Valore
B	610 mm
B1	750 mm
d	11 mm
G2	G1-1/4"-IG
H	700 mm
L	710 mm
L1	750 mm
X1	480 mm
Y1	570 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	-980 mbar
Tensione	230/400 V, 50 Hz
Potenza motore	2,20 kW
Accumulatore volume	100 l
Capacità di aspirazione	100 m ³ /h
Tipo di protezione IP	
Peso	130,50 kg
Famiglia de prodotti	VZ

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Centralina per vuoto

VZ-OG 100 AC3 100 MS

Numero articolo.:10.03.04.00145

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00145>

Accessori



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Numero articolo.:27.02.01.00055

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG

Pezzi di ricambio



ERS-SET EVE-OG 63+100

Numero articolo.:10.03.02.00012

Dimensione: 63+100

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Numero articolo.:10.07.01.00018

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 98 mm

Lunghezza L: 70 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 1-1/4-IGN

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Centralina per vuoto

VZ-OG 100 AC3 100 MS

Numero articolo.:10.03.04.00145

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00145>



OEL-FILT EVE-OG-40-100G

Numero articolo.:10.03.02.00009

Dimensione: 40-100G

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG