

Pompa a vuoto

EVE-OG 16 AC3 F

Numero articolo.:10.03.02.00083

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00083>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto lubrificate EVE-OG > EVE-OG 16 AC3 F

Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione



Capacità di aspirazione (60 Hz): 19 m³/h

Tipo corrente: Corrente trifase

Livello sonoro 50 Hz: 44 dB(A)

con: Filtro

Capacità di aspirazione (50 Hz): 16 m³/h


Potenza nomin. 50 Hz: 0,5 kW

tensione a 50Hz: 230/400V - AC

tensione a 60Hz: 230/400V - AC

Peso: 19,6 kg

Dati di costruzione

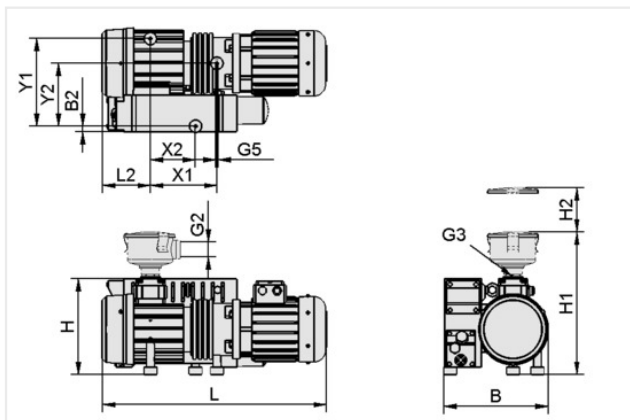

Attributo	Valore
B	215 mm
B2	26 mm
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
G5	M8-IG
H	215,50 mm
H1	305 mm
H2	70 mm
L	435 mm
L2	63 mm
X1	176 mm
Y1	111 mm
Y2	107 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	-980 mbar
Max.vuoto	-28,94 inHg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	16 m³/h
tensione a 50Hz	230/400V - AC

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-OG 16 AC3 F

Numero articolo.:10.03.02.00083

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00083>

Potenza nomin. 50 Hz	0,50 kW
Livello sonoro 50 Hz	44 dB(A)
Peso	19,60 kg
Tipo di protezione IP	IP 55
Tipo corrente	AC3
Famiglia de prodotti	EVE-OG

Accessori



DRM 40 P1 H

Numero articolo.:10.07.02.00050

Diametro esterno D: 40 mm

Campo di misurazione: 0,0 ... 1,0 bar

Modello: Raccordo posteriore

Filettatura G1: G3/4"-AG



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Numero articolo.:27.02.01.00055

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-OG 16 AC3 F

Numero articolo.:10.03.02.00083

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00083>



ZUB EVE-OG Ölabblass-Kit

Numero articolo.:22.09.03.00038

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG