

Vakuumbassentfilter

VFT G1/2-IG 100

Art-Nr.: 10.07.01.00126

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00126>

Startseite > Vakuumbasistechnik für die Automation > Vakuumbas-Komponenten > Filter und Verbindungen > Vakuumbas-Filter > Vakuumbas-Tassenfilter VFT > VFT G1/2-IG 100

Vakuumbas-Tassenfilter mit Klarsichtgehäuse und austauschbarem Filter



Anschluss: G1/2"-IG


Bauform: Langer Filtereinsatz

Nenndurchfluss: 320 l/min

Nenndurchfluss: 19,2 m³/h

Filterfeinheit: 100 µm

Konstruktionsdaten

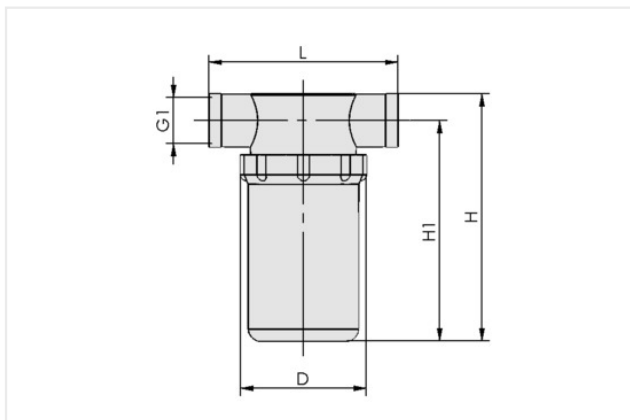

Attribut	Wert
D	48,50 mm
G1	G1/2"-IG
H	101 mm
H1	88 mm
L	77,20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Anschluss	G1/2"-IG
Nenndurchfluss	320 l/min
Nenndurchfluss	19,20 m³/h
Max. Vakuum	-990 mbar
Überdruck (max) bei 25°C	7 bar
Überdruck (max) bei 50°C	5 bar
Filterfeinheit	100 µm
Gewicht	76 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vakuumsassenfilter

VFT G1/2-IG 100

Art-Nr.: 10.07.01.00126

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00126>



Produktfamilie

VFT

Ersatzteile



FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2

Art-Nr.: 10.07.01.00135

Filterfeinheit: 100 µm

Außendurchmesser D: 25 mm

Länge L: 71 mm

Filtermaterial: Edelstahl

Verwendung Konstruktion: Filter VFT

Baugröße: 3/8+1/2



HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2

Art-Nr.: 10.07.01.00228

Bauform: abgewinkelt



DR 37-33x3 NBR

Art-Nr.: 10.07.01.00154

Außendurchmesser D: 37 mm

Länge L: 3 mm

Innendurchmesser d: 33 mm

Normteilewerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vakuumentassenfilter

VFT G1/2-IG 100

Art-Nr.:10.07.01.00126

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00126>
