

Staubfilter (mit Druckwächter)

STF-D 75 P 8.0 F SSD

Art-Nr.: 10.07.01.00265

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00265>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Vakuum-Filter > Vakuum-Filter VF / STF / STF-D > STF-D 75 P 8.0 F SSD

Staubfilter (mit Druckwächter)



Anschluss: Ø75mm

Bauform: Piclongehäuse


Nenndurchfluss: 480 m³/h

Filterfeinheit: 3 µm

Zusatzfunktion: Filterüberwachung

Zusatzausstattung: Schlauchschelle SSD

Konstruktionsdaten

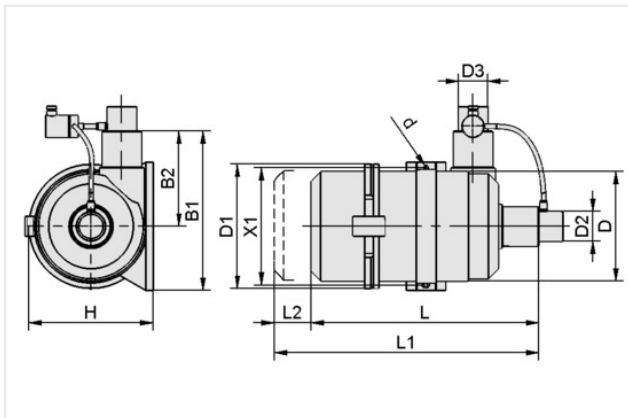

Attribut	Wert
B1	280 mm
B2	148 mm
d	8,50 mm
D	228 mm
D1	248 mm
D2	75 mm
D3	75 mm
H	260 mm
L	415 mm
L1	774 mm
L2	359 mm
X1	237 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Anschluss	Ø75mm
Nenndurchfluss	480 m³/h
Nenndurchfluss	8000 l/min
Max. Vakuum	-500 mbar
Filterfeinheit	3 µm
Gewicht	2,60 kg

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Staubfilter (mit Druckwächter)

STF-D 75 P 8.0 F SSD

Art-Nr.:10.07.01.00265

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00265>

Produktfamilie

VF

Ersatzteile



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

Art-Nr.:10.07.01.00079

Filterfeinheit: 3 µm


Außendurchmesser D: 159,2 mm

Länge L: 376 mm

Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF

Baugröße: Picl-8

Typ: 480m³/h

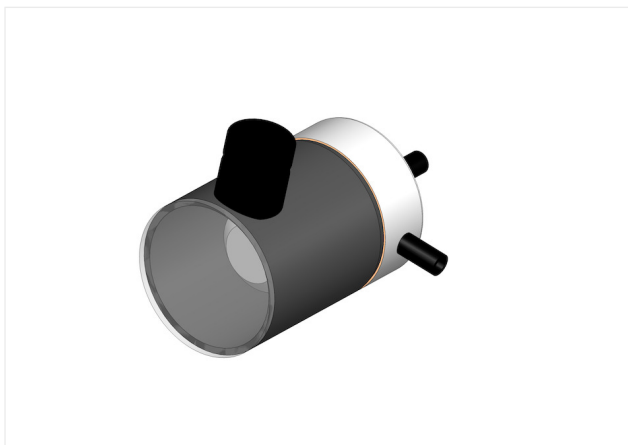

DDW 10...50 250V-AC/6

Art-Nr.:21.01.06.00011



SSD 76.5-84 ST-VZ

Art-Nr.:10.07.10.00037

Spannbereich: 76,5 ... 84,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Staubfilter (mit Druckwächter)

STF-D 75 P 8.0 F SSD

Art-Nr...:10.07.01.00265

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00265>



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

Art-Nr...:10.07.01.00079

Filterfeinheit: 3 µm

Außendurchmesser D: 159,2 mm

Länge L: 376 mm

Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF

Baugröße: Picl-8

Typ: 480m³/h