

Resistencia al flujo

SW 25 G1/8-AG

N° de artículo.:10.05.04.00034

<https://www.schmalz.com/10.05.04.00034>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Técnica de válvulas > Válvulas de flujo y resistencias al flujo > Resistencias al flujo SW > SW 25 G1/8-AG

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico




Longitud L: 6 mm

Rosca G1: G1/8"-MA

parte normal material: Aluminio

Datos de diseño

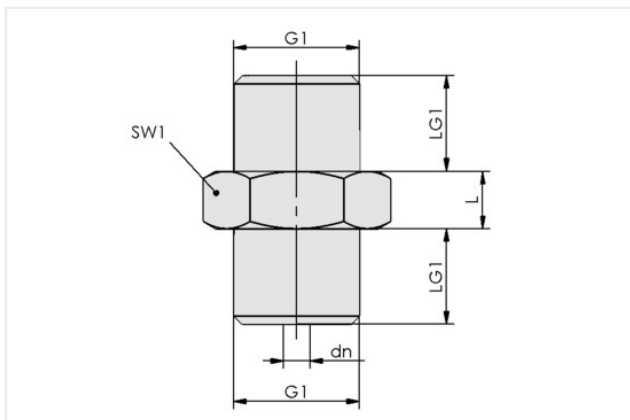

Atributo	Valor
G1	G1/8"-MA
dn	0,25 mm
L	6 mm
LG1	9,50 mm
SW1	14 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	0,01 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,3 bar	0,20 l/min
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	0,02 m³/h
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar	0,30 l/min
Peso	5,90 g
Familia de productos	SW

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel. +52 442 209 52 26 y 52 442 209 52 27 | Email: schmalz@schmalz.com.mx