

Perfil de montaje

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

N° de artículo.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Sistema para la construcción de garras
PXT > Perfiles de montaje MO-PROF PXT > MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Perfil de aluminio para el montaje de sistemas de ventosas de vacío




Longitud L: 3.000 mm

Anchura B: 25 mm

Altura H: 30 mm

Forma: con 1 ranura en T

Datos de diseño

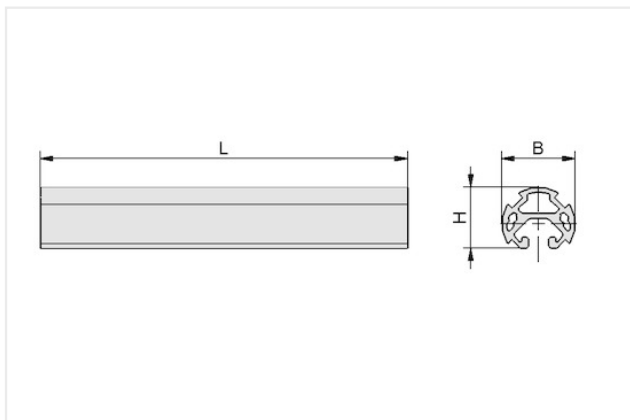

Atributo	Valor
B	25 mm
d	3,50 mm
H	30 mm
L	3000 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Aluminio
Forma	con 1 ranura en T
Peso	2.236,70 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | 52 442 209 52 269 | schmalz@schmalz.com.mx

Perfil de montaje

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

N° de artículo.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



ROHR-ENTGR VEE

N° de artículo.:10.01.36.00043

Usa construcci: Efector final de vacío



ROHR-ENTGR PXT

N° de artículo.:10.01.49.00079



HP-HT 2M8 56 HT-A3

N° de artículo.:10.07.06.00733

Diseño: Soporte universal

Perfil de conexión: 2 tornillos M8

Anchura B: 56 mm

Usa construcci: Herramientas de soporte cabeza esférica 28,5

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Perfil de montaje

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

N° de artículo.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



HP-SE-U 1M6 12/18

N° de artículo.:10.07.06.00719

Perfil de conexión: 1 tornillo M6

Diámetro interior d: 12 mm

Diámetro interior d1: 18 mm



HP-FST 2M6 35 M18x1.5

N° de artículo.:10.07.06.00722

Perfil de conexión: 2 tornillos M6

Anchura B: 35 mm

Rosca G: M18x1.5



HP-FST 2M6 35 M20x1.5

N° de artículo.:10.07.06.00723

Perfil de conexión: 2 tornillos M6

Anchura B: 35 mm

Rosca G: M20x1.5

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 66 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Perfil de montaje

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

N° de artículo.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

N° de artículo.:10.07.06.00712

Perfil de conexión: 2 tornillos M6

Anchura B: 35 mm

Conexión de ventosa: G1/4"-MA



HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

N° de artículo.:10.07.06.00715

Perfil de conexión: 2 tornillos M6

Anchura B: 35 mm

Conexión de ventosa: G3/8"-MA



HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

N° de artículo.:10.07.06.00716

Perfil de conexión: 2 tornillos M6

Anchura B: 35 mm

Conexión de ventosa: G1/4"-HE

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76260, México | 52 442 209 5266 | schmalz@schmalz.com.mx

Perfil de montaje

MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

N° de artículo.:26.07.01.00498

<https://www.schmalz.com/26.07.01.00498>



HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

N° de artículo.:10.07.06.00717

Perfil de conexión: 2 tornillos M6

Anchura B: 35 mm

Conexión de ventosa: G3/8"-HE

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | 52 442 209 5200
schmalz@schmalz.com.mx