

Placa de ventosas (redonda)

SPL-HT 90 FPM-F-65

N° de artículo.:10.01.01.00553

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00553>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para aplicaciones a alta temperatura > SPL-HT 90 FPM-F-65

Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas




Tamaño: 90

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM-F

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Temperatura de trabajo max.: 350 °C

Datos de diseño

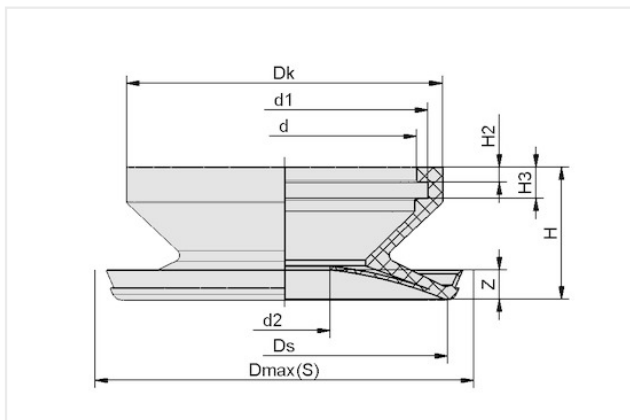

Atributo	Valor
d	72 mm
d1	78 mm
d2	4 mm
Dk	86 mm
Dmax(S)	98 mm
Ds	90 mm
H	36 mm
H2	4 mm
H3	9,50 mm
Z (Carrera)	16,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	230 N
Volumen	119 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	250 mm
Tamaño	90
Temperatura de trabajo max.	350 °C
Material de ventosa	Fluorocautchuc FPM-F
Peso	79,20 g
Familia de productos	SPL-HT

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SPL-HT 90 FPM-F-65

N° de artículo.:10.01.01.00553

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00553>
