

Vacue-/Presostatos electromec

VS-V-EM-ST

N° de artículo.:10.06.02.00457

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00457>



Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Interruptores y control del sistema > Vacuestatos de vacío mecánico > Vacuestatos VS-V-PM/EM-ST > VS-V-EM-ST

Vacuestato/Presostato electromecánico, con señal de salida digital




Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar

Tipo interruptor de vacío: Electromecánico

Conexión eléctrica: Conexión enchufable

Histéresis: Fijo: 60...80 mbar

Datos de diseño

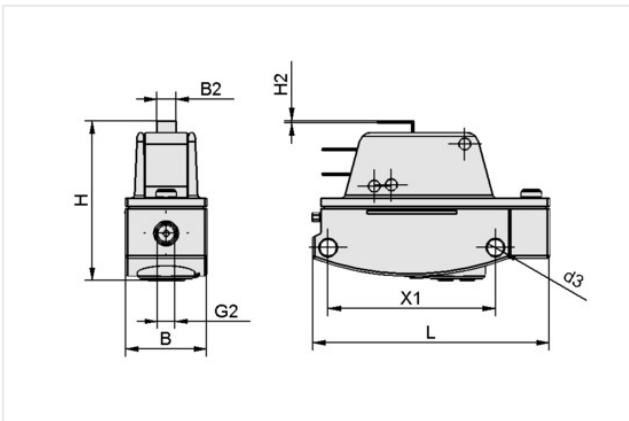

Atributo	Valor
B	19,80 mm
B2	4,80 mm
d3	4,20 mm
G2	M5-HE
H	36,10 mm
H2	0,50 mm
L	58 mm
X1	41 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Seg. contra sobrepresión	6 bar
Exactitud de repetici	± 3% del margen de medición
Histéresis	Fijo: 60...80 mbar
Frec. de conmutaci	1 Hz
Tipo interruptor de vacío	Electromecánico
Peso	33 g
Familia de productos	VS-V-PM / EM-ST

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacue-/Presostatos electromec

VS-V-EM-ST

N° de artículo.:10.06.02.00457

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00457>

Accesorios



ABDK 85x19.8x32 M8-4

N° de artículo.:10.06.02.00454

Longitud L: 85 mm

Anchura B: 19,8 mm

Altura H: 32 mm

Conexión eléctrica: Conector M8, 4 pol



ABDK 85x19.8x32 ST

N° de artículo.:10.06.02.00453

Longitud L: 85 mm

Anchura B: 19,8 mm

Altura H: 32 mm

Conexión eléctrica: Conexión enchufable



ASK S-M8-4 2000 CR

N° de artículo.:10.06.02.00460