

## Schmalz Pad Insert PEEK

SPI 32 PEEK

N° de artículo.:10.01.06.03287

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03287>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Accesorios ventosas de vacío > Insertos de ventosa SPI PEEK > SPI 32 PEEK


### Inserto para ventosas para la manipulación sin marcas de piezas sensibles



Tamaño: 32

parte normal material: Polieterecetona

### Datos de diseño

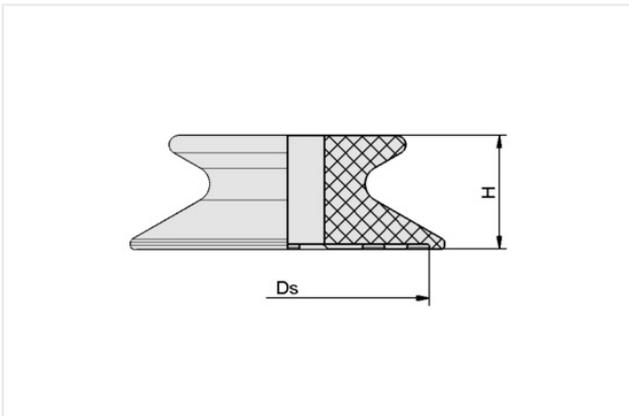

Atributo	Valor
Ds	29 mm
H	10,30 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Aplicaci	FG-32/FGA-33
parte normal material	Polieterecetona
Peso	5,10 g
Familia de productos	SPI-PEEK

Nota: Se recomienda una capacidad de aspiración mín. de 2 l/min. Para definir la capacidad de aspiración para la aplicación se deben realizar ensayos con la pieza original y la ventosa. En las aplicaciones verticales se reduce la fuerza de fricción.

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)