Système Venturi compact min.

SCPMb 03 S01 NC AAB

Réf. article.:10.02.02.05732

https://www.schmalz.com/10.02.02.05732

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

- Diamètre de buse: 0,3 mm
- Raccord: Flexible D4(1)-D4(2)
- Capacité d'aspiration (max.): 2 l/min
- Consommation d'air (en aspiration): 4 l/min
- Niveau sonore libre: 51 dB(A)
- Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar
- Max. vide: 870 mbar
- Commande de vanne: Sans courant, fermé
- Type de protection IP: IP 40 (avec connecteur)

Données de construction

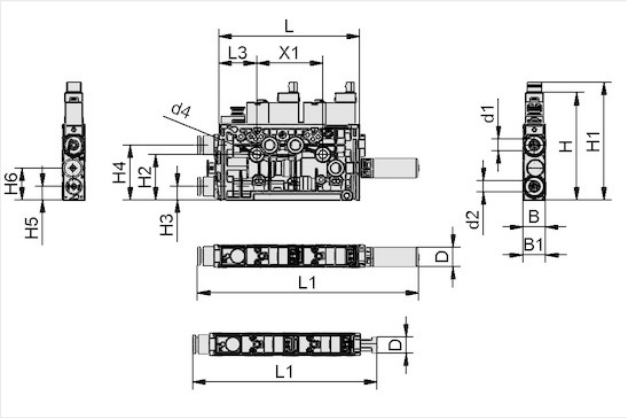

Attribut	Valeur
B	12 mm
B1	12,50 mm
d1	4,20 mm
d2	4,20 mm
d4	4,30 mm
H	41,50 mm
H1	64,20 mm
H2	24,95 mm
H3	7,50 mm
H4	30 mm
H5	7,50 mm
H6	17,50 mm
L	76,50 mm
L1	95,30 mm
L3	20,50 mm
X1	36 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de buse	0,30 mm
Commande de vanne	NC

Système Venturi compact min.

SCPMb 03 S01 NC AAB

Réf. article.:10.02.02.05732

https://www.schmalz.com/10.02.02.05732

Degré d'évacuation	87 %
Capacité d'aspiration (max.)	2 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	4 l/min
Max. consommation d'air souffler	10 l/min
Max. vide	870 mbar
Pression optimale	4 bar
Plage de pression (press. de service)	2,0 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	2 mm
Température de travail	0 ... 50 °C
Poids	74 g
Famille de produit	SCPMb

Accessoires

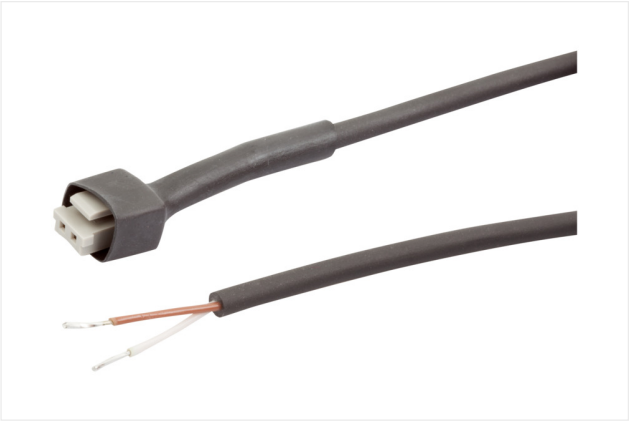

ASK B-MIC10 3000 K-2P

Réf. article.:21.04.06.00086

Matière tuyau: PUR câble
Connexion électrique: Connect. 10mm

SD 10.5x31.7 SCPM

Réf. article.:10.02.02.05807

Diamètre extérieur D: 10,5 mm
Longueur L: 31,7 mm
Utiliser la construction: SCPM

ABL-SET SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.06080

Utiliser la construction: SCPMi/c/b

SET SCPM MOUNT1

Réf. article.:10.02.02.05805

Filetage G1: M4-M

Longueur L: 50 mm

Utiliser la construction: SCPM

BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

Réf. article.:10.02.02.05824

Longueur L: 36,1 mm

Utiliser la construction: SCPM

STV-GE M5-AG 4

Réf. article.:10.08.02.00468

Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm
Matière: Laiton
Température de travail: °C
Diamètre extérieur D: 7,9 mm
Longueur L: 15 mm

STV-GE M7-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00469

Filetage G1: M7-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Laiton
Température de travail: °C
Diamètre extérieur D: 9,9 mm
Longueur L: 18,5 mm

ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.05643

Diamètre extérieur D: 10,5 mm
Filetage G1: M5-F
Longueur L: 8,6 mm
Utiliser la construction: SCPMi/c/b

Système Venturi compact min.

SCPMb 03 S01 NC AAB

Réf. article.:10.02.02.05732

https://www.schmalz.com/10.02.02.05732

ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.05778

Diamètre extérieur D: 10,8 mm
Filetage G1: M5-F
Longueur L: 6 mm
Utiliser la construction: SCPMi/c/b

Pièces de rechange

SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.05403

Utiliser la construction: Mini éjecteur compact SCPMi/c/b
Diamètre extérieur D: 6,4 mm
Longueur L: 21,8 mm