

Résistance au flux

SW 50 G1/4-AG

Réf. article.:10.05.04.00011

<https://www.schmalz.com/10.05.04.00011>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Technique de vannes > Clapets à billes et restrictions au flux > Restrictions au flux SW > SW 50 G1/4-AG

Résistance au flux pour réduire le débit volumétrique




Longueur L: 6 mm

Filetage G1: G1/4"-M

Matière: Aluminium

Données de construction

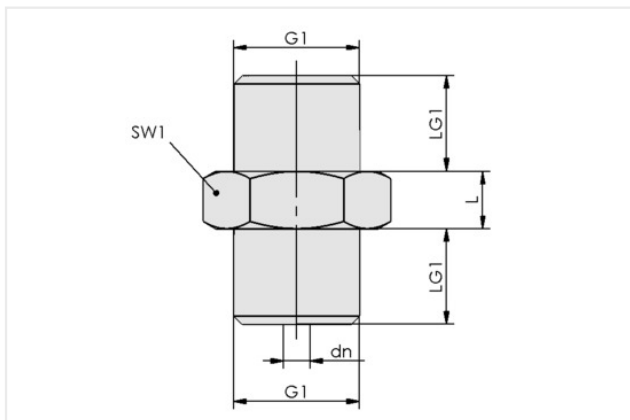

Attribut	Valeur
G1	G1/4"-M
dn	0,50 mm
L	6 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Puiss. d'aspir. pour $p_u = -0,3$ bar	0,13 m³/h
Puiss. d'aspir. pour $p_u = -0,3$ bar	2,20 l/min
Puiss. d'aspir. pour $p_u = -0,6$ bar	0,15 m³/h
Puiss. d'aspir. pour $p_u = -0,6$ bar	2,50 l/min
Poids	9,40 g
Famille de produit	SW

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de