

Filtre à poussière

STF 100 P 24.0 SSB

Réf. article.:10.07.01.00401

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00401>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Filtres à vide > Filtres à vide VF / STF / STF-D > STF 100 P 24.0 SSB

Filtre à poussière



Raccord: Ø100mm


Version: Boîtier en piclon

Débit nominal: 1 440 m³/h

Porosité: 3 µm

Équipement supplémentaire: Collier de bridage SSB

Données de construction

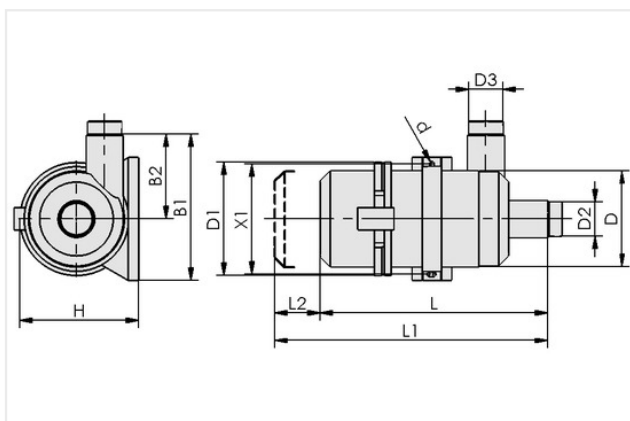

Attribut	Valeur
B1	406 mm
B2	193,50 mm
d	8,50 mm
D	321 mm
D1	353 mm
D2	100 mm
D3	100 mm
H	382 mm
L	580,30 mm
L1	1080 mm
L2	500 mm
X1	355 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	Ø100mm
Débit nominal	1440 m³/h
Débit nominal	24000 l/min
Porosité	3 µm
Famille de produit	VF

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à poussière

STF 100 P 24.0 SSB

Réf. article.:10.07.01.00401

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00401>
