

## Système Venturi de transport

SEC-100 A2

Réf. article.:10.02.01.01691

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01691>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Ejecteurs de transport > Éjecteurs d'alimentation SEC > SEC-100 A2


### Ejecteur de transport pour les pièces particulièrement poreuses



Capacité d'aspiration (max.): 36,6 m³/h

Matière: Acier inoxydable austénitique

### Données de construction

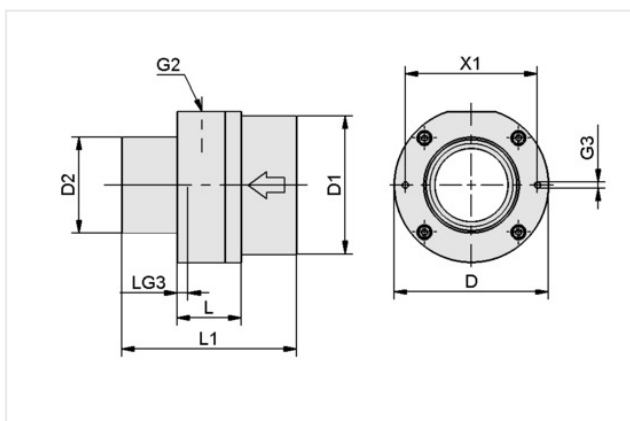

| Attribut | Valeur |
|----------|--------|
| D        | 37 mm  |
| D1       | 19 mm  |
| D2       | 19 mm  |
| G2       |        |
| G3       |        |
| L        | 21 mm  |
| L1       | 70 mm  |
| LG3      | 8 mm   |
| X1       | 29 mm  |

### Données techniques

| Attribut                              | Valeur                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Max. vide                             | -170 mbar                     |
| Capacité d'aspiration (max.)          | 610 l/min                     |
| Capacité d'aspiration (max.)          | 36,60 m³/h                    |
| Consommation d'air (en aspiration)    | 190 l/min                     |
| Consommation d'air (en aspiration)    | 11,10 m³/h                    |
| Plage de pression (press. de service) | 2,0 ... 6,0 bar               |
| Température de travail                | °C                            |
| Matière                               | Acier inoxydable austénitique |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Système Venturi de transport

SEC-100 A2

Réf. article.:10.02.01.01691

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01691>

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Poids                                 | 0,21 kg       |
| Max. vide                             | -5,02 inHg    |
| Capacité d'aspiration (max.)          | 21,54 cfm     |
| Consommation d'air (en aspiration)    | 6,71 cfm      |
| Plage de pression (press. de service) | 29,0 ... 87,0 |
| Famille de produit                    | SEC           |

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)