

Vacuostato/pressostato elettromec

VS-V-EM-ST

Numero articolo.:10.06.02.00457

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00457>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Interruttore e controllo del sistema > Vacuostati meccanico > Vacuostati VS-V-PM/EM-ST > VS-V-EM-ST

Vacuostato/pressostato, elettromeccanico, con segnale di uscita digitale




Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar

Modello: Elettromeccanico

Allacciamento elettrico: Collegam alimentabile

Isteresi: Fisso: 60...80 mbar

Dati di costruzione

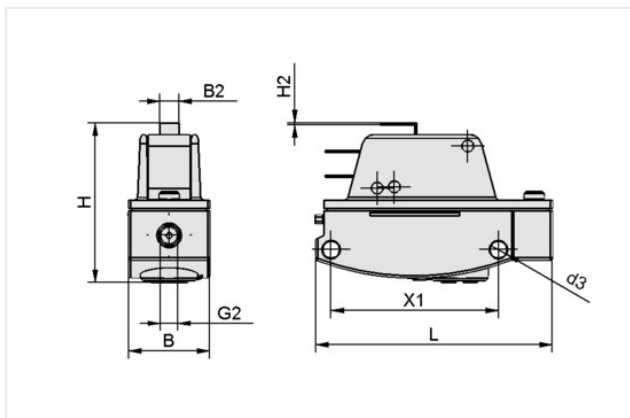

Attributo	Valore
B	19,80 mm
B2	4,80 mm
d3	4,20 mm
G2	M5-IG
H	36,10 mm
H2	0,50 mm
L	58 mm
X1	41 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Sicurezza sovrappressione	6 bar
Precisione di ripetizione	± 3% campo misurazione
Isteresi	Fisso: 60...80 mbar
Frequenza inserim.	1 Hz
Modello	Elettromeccanico
Peso	33 g
Famiglia de prodotti	VS-V-PM / EM-ST

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Vacuostato/pressostato elettromec

VS-V-EM-ST

Numero articolo.:10.06.02.00457

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00457>

Accessori



ABDK 85x19.8x32 M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00454

Lunghezza L: 85 mm

Larghezza B: 19,8 mm

Altezza H: 32 mm

Allacciamento elettrico: Connectore M8, 4 pol



ABDK 85x19.8x32 ST

Numero articolo.:10.06.02.00453

Lunghezza L: 85 mm

Larghezza B: 19,8 mm

Altezza H: 32 mm

Allacciamento elettrico: Collegam alimentabile



ASK S-M8-4 2000 CR

Numero articolo.:10.06.02.00460