

Eiettore base

SEG 20 HS

Numero articolo.:10.02.01.00256

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00256>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SEG > SEG 20 HS

Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale




Diametro ugello: 2 mm

Forma: Per alto vuoto

Capacità di aspirazione: 124 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 186 l/min

Dati di costruzione

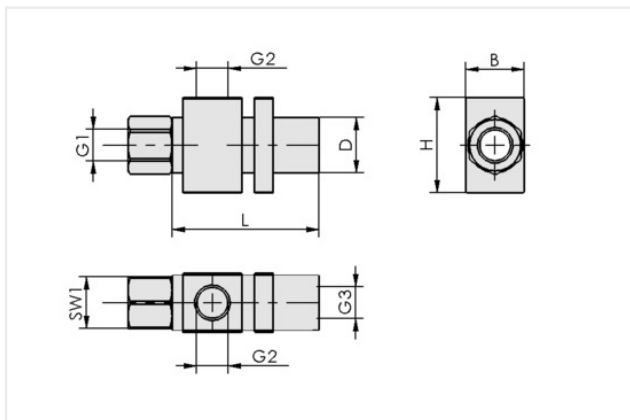

Attributo	Valore
B	26 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
G3	G3/8"-IG
H	38 mm
L	90 mm
SW1	17 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	2 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	124 l/min
Capacità di aspirazione	7,40 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	4,38 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	186 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	11,20 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	6,57 cfm

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Eiettore base

SEG 20 HS

Numero articolo.:10.02.01.00256

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00256>

Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	5 bar
Pressione ottimale	72,50 psi
Diametro int. tubo per aria compressa	4 mm
Diametro int. tubo per vuoto	9 mm
Temp. ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	118 g
Famiglia de prodotti	SEG

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



VFT G1/4-IG 100

Numero articolo.:10.07.01.00120

Allacciamento: G1/4"-IG

Forma: Breve elemento filtrante

Portata nominale: 140 l/min

Portata nominale: 8,4 m³/h

Finezza filtro: 100 µm