

Sensore vuoto


VS-V-SA M5-AG

Numero articolo.:10.06.02.00224

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00224>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Interruttore e controllo del sistema > Sensori di vuoto e pressione > Sensori di vuoto VS-V-SA > VS-V-SA M5-AG

Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita analogico

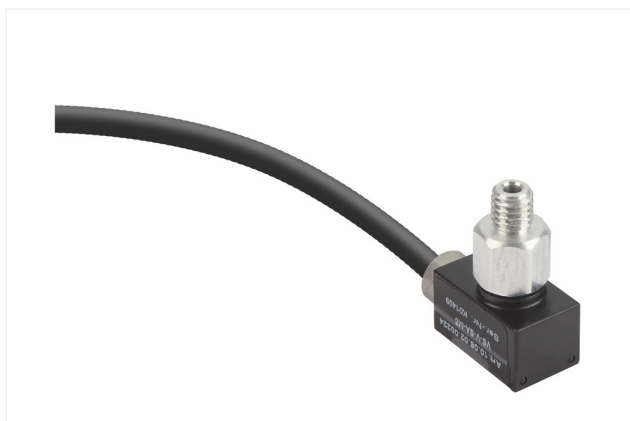


Allacciamento: M5-AG

Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar

Lunghezza del cavo Lk: 3 m

Dati di costruzione

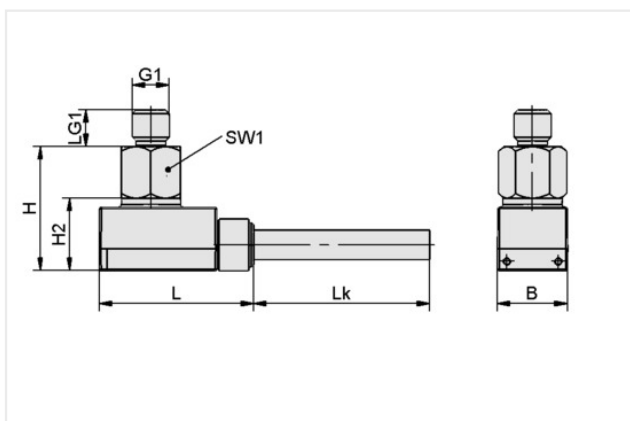

Attributo	Valore
B	9,50 mm
G1	M5-AG
H	16,90 mm
H2	9,90 mm
L	21 mm
LG1	5 mm
Lk	3 m
SW1	8 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Mezzo misurazione	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione	bar
Sicurezza sovrappressione	5 bar
Precisione di ripetizione	± 1% campo misurazione
Ingressi e uscite	Analogico: 1...5 V
Allacciamento elettrico	Cavo
Allacciamento	M5-AG
Tensione	10-24V DC

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Sensore vuoto

VS-V-SA M5-AG

Numero articolo.:10.06.02.00224

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00224>

Tipo di protezione IP	IP 40
Effetto di temperatura	± 3% campo misurazione
Peso	5 g
Famiglia de prodotti	VS-V-SA