

Vacuum/pressure switch electromech

VS-V-EM-ST

Część nr...10.06.02.00457

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00457>

Strona główna > Technologia podciśnienia w automatyce > Komponenty podciśnieniowe > Przetłączniki i monitorowanie systemu > Mechaniczne wyłączniki podciśnienia > Vacuum Switches VS-V-PM/EM-ST > VS-V-EM-ST

Przełącznik podciśnienia, elektro-mechaniczny




Measuring range: -1,00 ... 0,00 bar

Construction shape vacuum switch: Electromechanical

Electrical connection: Plug-in connection

Hysteresis: Fixed: 60...80 mbar

Dane projektowe

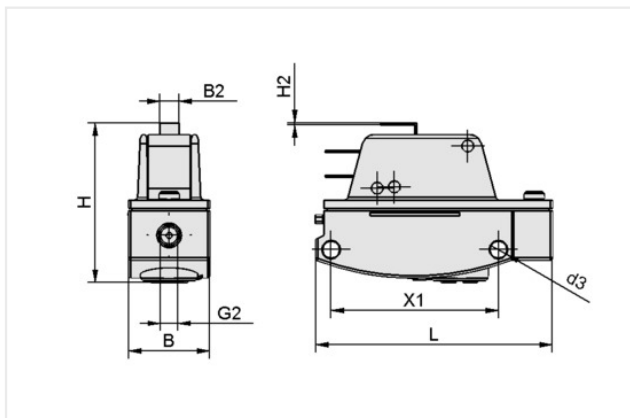

Atrybut	Wartość
B	19,80 mm
B2	4,80 mm
d3	4,20 mm
G2	M5-F
H	36,10 mm
H2	0,50 mm
L	58 mm
X1	41 mm

Dane techniczne

Atrybut	Wartość
Overpressure resistance	6 bar
Repeatability	± 3% of full-scale value
Hysteresis	Fixed: 60...80 mbar
Switching frequency	1 Hz
Construction shape vacuum switch	Electromechanical
Weight	33 g
Product family	VS-V-PM / EM-ST

Kontakt z firmą Schmalz

Schmalz Sp.z.o.o. | ul. Fabianowska 131/A1, 62-052 Komorniki, Poland | +48 61 628 67 70 | schmalz@schmalz.pl

Vacuum/pressure switch electromech

VS-V-EM-ST

Część nr.:10.06.02.00457

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00457>

Akcesoria



ABDK 85x19.8x32 M8-4

Część nr.:10.06.02.00454

Length L: 85 mm

Width B: 19,8 mm

Height H: 32 mm

Electrical connection: Male connect M8, 4 pol



ABDK 85x19.8x32 ST

Część nr.:10.06.02.00453

Length L: 85 mm

Width B: 19,8 mm

Height H: 32 mm

Electrical connection: Plug-in connection



ASK S-M8-4 2000 CR

Część nr.:10.06.02.00460