

## Roboter-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Art-Nr.: 10.01.43.00148

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00148>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Flächengreifsysteme  
FXCB/FMCB > Handling-Sets FXCB > ROB-SET FXCB FANUC SPB2

### Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter



mit: Flächensauggreifer FXCB


für: FANUC

Typ: CRX

Bauart Vakuumschalter: NPN schaltend

Steuerung Ventil: Stromlos offen

### Konstruktionsdaten

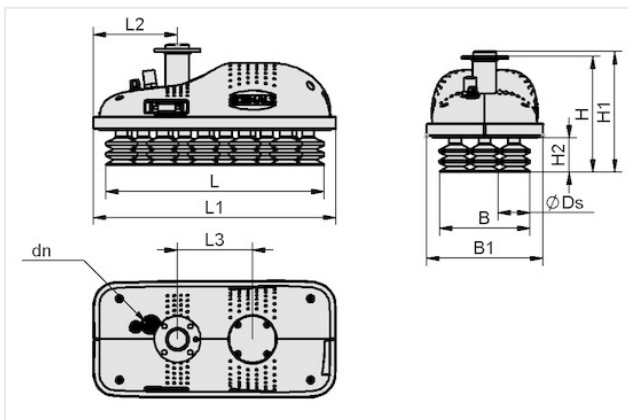

| Attribut | Wert      |
|----------|-----------|
| B        | 123,20 mm |
| B1       | 159 mm    |
| H        | 158 mm    |
| H1       | 164 mm    |
| H2       | 47 mm     |
| L        | 297 mm    |
| L1       | 331 mm    |
| L2       | 114,40 mm |
| L3       | 102 mm    |
| dn       | 10 mm     |

### Technische Daten

| Attribut              | Wert         |
|-----------------------|--------------|
| Gewicht               | 2 kg         |
| Saugvermögen max.     | 525,90 l/min |
| Anzahl Saugzellen     | 15           |
| Traglast (vertikal)   | 80 N         |
| Traglast (horizontal) | 350 N        |
| für                   | FANUC        |
| Produktfamilie        | ROB-SET-FXCB |

### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Roboter-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Art-Nr.: 10.01.43.00148

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00148>

Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.

### Ersatzteile



#### EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Art-Nr.: 10.01.11.03420

Länge L: 82,1 mm

Breite B: 53,7 mm

Höhe H: 10,8 mm



#### SD 97x34x20 FXCB

Art-Nr.: 10.01.43.00005

Länge L: 97 mm

Breite B: 34 mm

Höhe H: 20 mm



#### VSi V D M8-4

Art-Nr.: 10.06.02.00577

Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar

Bauart Vakuumschalter: mit Display

Elektrischer Anschluss: Stecker M8, 4-polig

Zustandsanzeige: 2xLED

Schutzart IP: IP 65

### Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Roboter-Set FXCB

ROB-SET FXCB FANUC SPB2

Art-Nr...:10.01.43.00148

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00148>



### SPB2 40 SI-55 P

Art-Nr...:10.01.06.03126

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Bauform: Push In