

Sensor de vacío

VS-V-SD 60 M3-AG

N° de artículo.:10.06.02.00258

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00258>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Interruptores y control del sistema > Interruptores de vacío / presión electrónico > Vacuestatos VS-V-SD > VS-V-SD 60 M3-AG

Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital




Punto conmutaci: - 600

Conexión: M3-MA

Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar

Longitud del cable: 3 m

Datos de diseño

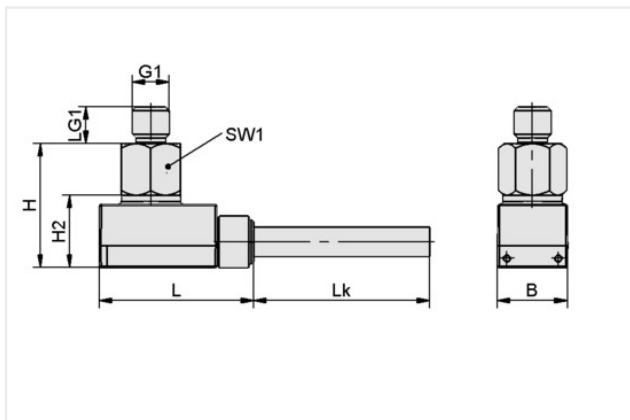

Atributo	Valor
B	9,50 mm
G1	M3-MA
H	16,90 mm
H2	9,90 mm
L	21 mm
LG1	3 mm
Lk	3 m
SW1	8 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Medio de medici	Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Margen de medición	-1,0 ... 0,0 bar
Seg. contra sobrepresión	5 bar
Exactitud de repetici	± 1% del margen de medición
Histéresis	Fijo: apr. 20 mbar
Entradas/salidas	1 digital
Poder de corte (max)	60 mA
Punto conmutaci	- 600

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Sensor de vacío

VS-V-SD 60 M3-AG

N° de artículo.:10.06.02.00258

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00258>

Indicación	LED
Conexión eléctrica	Cable
Conexión	M3-MA
Tensión	10-24V DC
Tipo prot. IP	IP 40
Efecto de temperatura	± 3% del margen de medición
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Peso	5 g
Familia de productos	VS-V-SD