

## Central de vacío

VZ-OG 63 AC3 100 GMS

N° de artículo.:10.03.04.00121

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00121>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Centrales de vacío > Centrales de vacío  
VZ > VZ-OG 63 AC3 100 GMS

### Central de vacío con bomba con lubricación de aceite y acumulador




Capacidad de aspiración: 63 m³/h

Tensión: 230/400V ±10%

Acumulador volumen: 100 l

con: Circuito regulado del motor

### Datos de diseño

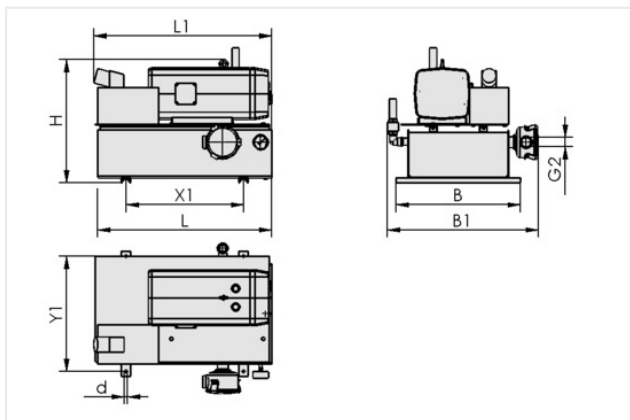

| Atributo | Valor      |
|----------|------------|
| B        | 610 mm     |
| B1       | 750 mm     |
| d        | 11 mm      |
| G2       | G1-1/4"-HE |
| H        | 700 mm     |
| L        | 710 mm     |
| L1       | 720 mm     |
| X1       | 480 mm     |
| Y1       | 570 mm     |

### Datos técnicos

| Atributo                | Valor         |
|-------------------------|---------------|
| Vacío (max.)            | -750 mbar     |
| Tensión                 | 230/400V ±10% |
| Potencia del motor      | 1,50 kW       |
| Acumulador volumen      | 100 l         |
| Capacidad de aspiración | 63 m³/h       |
| Tipo prot. IP           | IP 44         |
| Peso                    | 113,50 kg     |
| Familia de productos    | VZ            |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Central de vacío

VZ-OG 63 AC3 100 GMS

N° de artículo.:10.03.04.00121

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00121>

### Accesorios



#### OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

N° de artículo.:27.02.01.00055

Usa construcci: Bomba EVE-OG

### Piezas de repuesto



#### ERS-SET EVE-OG 63+100

N° de artículo.:10.03.02.00012

Tamaño: 63+100

Usa construcci: Bomba EVE-OG



#### FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

N° de artículo.:10.07.01.00018

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 98 mm

Longitud L: 70 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 1-1/4-IGN

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Central de vacío

VZ-OG 63 AC3 100 GMS

N° de artículo.:10.03.04.00121

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00121>



### OEL-FILT EVE-OG-40-100G

N° de artículo.:10.03.02.00009

Tamaño: 40-100G

Usa construcci: Bomba EVE-OG