

Central de vacío

VZ-OG 165 AC3 200

N° de artículo.:10.03.04.00166

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00166>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Centrales de vacío > Centrales de vacío
VZ > VZ-OG 165 AC3 200

Central de vacío con bomba con lubricación de aceite y acumulador




Capacidad de aspiración: 165 m³/h

Tensión: 230/400 V, 50 Hz

Acumulador volumen: 200 l

Datos de diseño

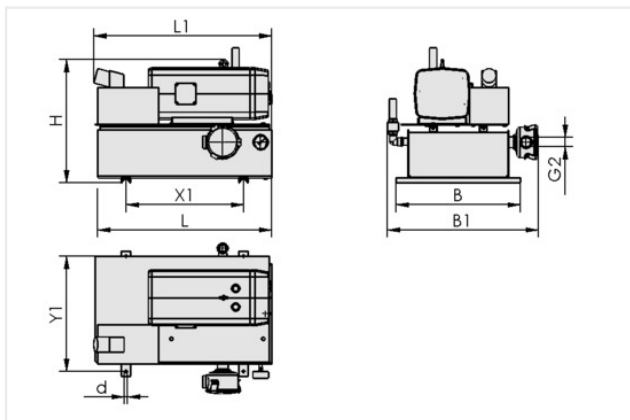

Atributo	Valor
B	710 mm
B1	1040 mm
d	11 mm
G2	G2-1/2"-HE
H	950 mm
L	910 mm
L1	1040 mm
X1	592 mm
Y1	670 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacío (max.)	-980 mbar
Tensión	230/400 V, 50 Hz
Potencia del motor	4 kW
Acumulador volumen	200 l
Capacidad de aspiración	165 m³/h
Tipo prot. IP	IP 54
Peso	271 kg
Familia de productos	VZ

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Central de vacío

VZ-OG 165 AC3 200

N° de artículo.:10.03.04.00166

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00166>

Accesorios



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

N° de artículo.:27.02.01.00055

Usa construcci: Bomba EVE-OG



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

N° de artículo.:27.02.01.00056

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Piezas de repuesto



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

N° de artículo.:10.07.01.00020

Finura de filtro: 3 µm

Diámetro exterior D: 150 mm

Longitud L: 222 mm

Material de filtrado: Papel

Usa construcci: Filtro de polvo STF

Tamaño: 2-1/2-IG

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Central de vacío

VZ-OG 165 AC3 200

N° de artículo.:10.03.04.00166

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00166>



OEL-FILT EVE-OG-250

N° de artículo.:10.03.02.00011

Tamaño: 250

Usa construcci: Bomba EVE-OG



VST EVE-OG-165-255

N° de artículo.:10.03.02.00057

Usa construcci: Bomba EVE-OG

Tamaño: 165-255