

Pompe à vide

EVE-TR 8 24V-DC F

Réf. article.:10.03.01.00401

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00401>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à vide à rotor sec EVE-TR > EVE-TR 8 24V-DC F

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien




Alimentation: Courant continu 24V

Niveau sonore: 60,5 dB(A)

avec: Filtre

Poids: 12 kg

Données de construction

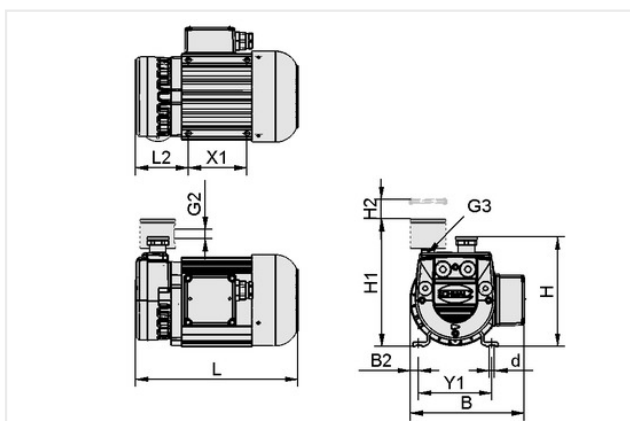

Attribut	Valeur
B	123 mm
B1	138 mm
B2	11,50 mm
d	8,40 mm
G2	G3/8"-F
G3	G3/8"-F
H	196 mm
L	231 mm
L1	302 mm
L2	80 mm
X1	80 mm
Y1	100 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration à DC	9,70 m³/h
Tension	24 – 48V DC
Puiss. nominale	500 W
Alimentation	24V-DC
Alimentation	Courant continu 24V
Niveau sonore	60,50 dB(A)

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR 8 24V-DC F

Réf. article.:10.03.01.00401

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00401>

Poids	12 kg
Famille de produit	EVE-TR

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Réf. article.:10.03.01.00107

Diamètre extérieur D: 23 mm

Max. vide: -850 mbar

Filetage G1: G3/8"-M

Longueur L: 45 mm

Utiliser la construction: Pompe EVE

Dimensions: 4-8

Pièces de rechange



VST EVE-TR-8

Réf. article.:10.03.01.00109

Utiliser la construction: Pompe EVE-TR

Dimensions: 8

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-TR 8 24V-DC F

Réf. article.:10.03.01.00401

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00401>



FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Réf. article.:10.07.01.00014

Porosité: 50 µm

Diamètre extérieur D: 27,5 mm

Longueur L: 50,5 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre VF

Dimensions: 3/8