

Centralina per vuoto

VZ-TR 80 AC3 100 GMS IE3-TYP1

Numero articolo.:10.03.04.00172

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00172>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Centrali a vuoto > Centrali a vuoto VZ > VZ-TR 80 AC3 100 GMS IE3-TYP1

Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio




Capacità di aspirazione: 80 m³/h

Accumulatore volume: 100 l

con: Circuito regolato del motore

Dati di costruzione

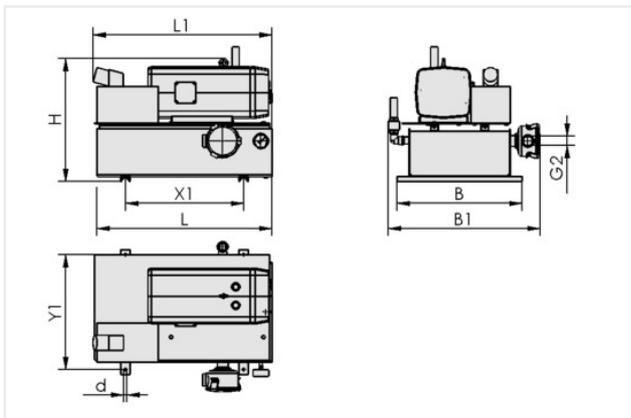

Attributo	Valore
B	610 mm
B1	720 mm
d	11 mm
G2	G1-1/4"-IG
H	690 mm
L	710 mm
L1	715 mm
X1	480 mm
Y1	570 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	-900 mbar
Potenza motore	2,20 kW
Accumulatore volume	100 l
Capacità di aspirazione	80 m ³ /h
Tipo di protezione IP	IP 55
Peso	130,50 kg
Max.vuoto	-26,58 inHg
Famiglia de prodotti	VZ

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Centralina per vuoto

VZ-TR 80 AC3 100 GMS IE3-TYP1

Numero articolo.:10.03.04.00172

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00172>

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 3 98x70 PAPER STF-1-1/4-IGN

Numero articolo.:10.07.01.00018

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 98 mm

Lunghezza L: 70 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 1-1/4-IGN



FILT-EINS 99x74 PAPER EVE-60-140

Numero articolo.:10.03.01.00032

Diametro esterno D: 99 mm

Lunghezza L: 74 mm

Dimensione: 60-140

Usa la costruzione: Pompa EVE