

## Vacuostato/pressostato funz appr

VS-V-AV-T-PNP M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00293

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00293>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Interruttore e controllo del sistema > Vacuostati e pressostati elettronici > Vacuostati e pressostati VS-V/P-AH/AV-T > VS-V-AV-T-PNP M8-4

### Vacuostato/pressostato con 2 segnali di uscita digitali insegnabile



Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Forma: Adattamento verticale

Regolazione del punto di commutazione: Funzione di insegnamento

Modello: Interruttore PNP


Allacciamento elettrico: Connettore M8, 4 poli

Indicazione: LED

Tipo di protezione IP: IP 40

Ingressi e uscite: 2 digitale

### Dati di costruzione

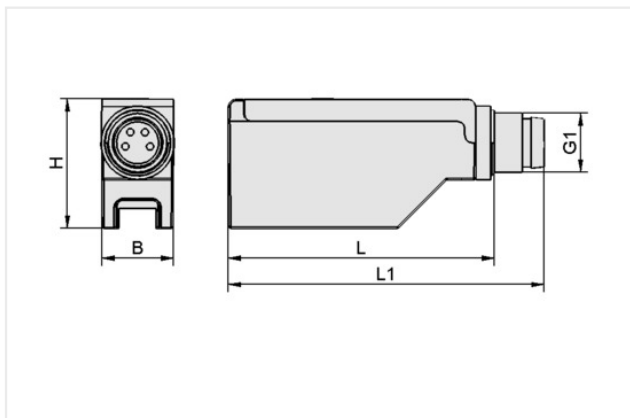

| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| B         | 10 mm    |
| G1        | M8-AG    |
| H         | 16,40 mm |
| L         | 41,20 mm |
| L1        | 48 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo                     | Valore                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mezzo misurazione             | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
| Campo di misurazione          | -1,0 ... 0,0 bar                                     |
| Sicurezza sovrappressione     | 5 bar                                                |
| Precisione di ripetizione     | ± 1% campo di misura                                 |
| Isteresi                      | Impostabile                                          |
| Ingressi e uscite             | 2 digitale                                           |
| Capacità di commutazione max. | 200 mA                                               |
| Indicazione                   | LED                                                  |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Vacuostato/pressostato funz appr

VS-V-AV-T-PNP M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00293

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00293>

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Allacciamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
| Tensione                | 10-30V DC             |
| Corrente assorbita      | 20 mA                 |
| Tipo di protezione IP   | IP 40                 |
| Effetto di temperatura  | ± 3% campo di misura  |
| Temp. ambiente          | 0 ... 60 °C           |
| Peso                    | 6 g                   |
| Famiglia de prodotti    | VS-V-AH               |

### Accessori



#### ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo.:10.06.02.00032

Allacciamento elettrico: Angolo buss M8, 4 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



#### ASK B-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo.:10.06.02.00031

Allacciamento elettrico: Bussola M8, 4 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Vacuostato/pressostato funz appr

VS-V-AV-T-PNP M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00293

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00293>



### ADAP-VS 6-1.3x16

Numero articolo.:10.06.02.00300

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 1,3 mm

Lunghezza L: 16 mm

Usa la costruzione: Vacuostato



### ADAP-VS M5-AG-1.3x16

Numero articolo.:10.06.02.00299

Filettatura G1: M5-AG

Diametro interno d: 1,3 mm

Lunghezza L: 16 mm

Usa la costruzione: Vacuostato