

Centralina per vuoto

VZ-TR 16 AC3 50

Numero articolo.:10.03.04.00226

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00226>

Pagina iniziale > Centrali a vuoto VZ > VZ-TR 16 AC3 50

Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio




Capacità di aspirazione: 16 m³/h

Tensione: 230/400V ±10%

Accumulatore volume: 50 l

Dati di costruzione

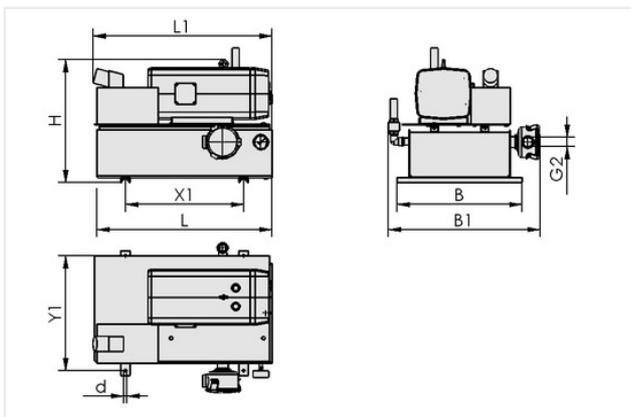

Attributo	Valore
B	510 mm
B1	630 mm
d	11 mm
G2	G1-1/4"-IG
H	580 mm
L	722 mm
X1	480 mm
Y1	470 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	-850 mbar
Tensione	230/400V ±10%
Potenza motore	0,75 kW
Accumulatore volume	50 l
Capacità di aspirazione	16 m ³ /h
Tipo di protezione IP	IP 54
Peso	69 kg
Max.vuoto	-25,10 inHg
Famiglia de prodotti	VZ

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Centralina per vuoto

VZ-TR 16 AC3 50

Numero articolo.:10.03.04.00226

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00226>

Pezzi di ricambio



FILT-EINS EVE-TR-25-40

Numero articolo.:10.03.01.00023

Dimensione: 25-40

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Numero articolo.:10.07.01.00018

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 98 mm

Lunghezza L: 70 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 1-1/4-IGN