

Dreheinführung

DEF R 250

Art-Nr.:10.07.03.00001

<https://www.schmalz.com/10.07.03.00001>



Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Dreheinführungen DEF > DEF R 250

Dreheinführung für drehbare Maschinenelemente, wartungsfrei




Gewinde G1: M16x2-AG

Gewinde G2: R1/4"-IG

Drehzahl max.: 250 1/min

Bauform Fittings_2: R

Konstruktionsdaten

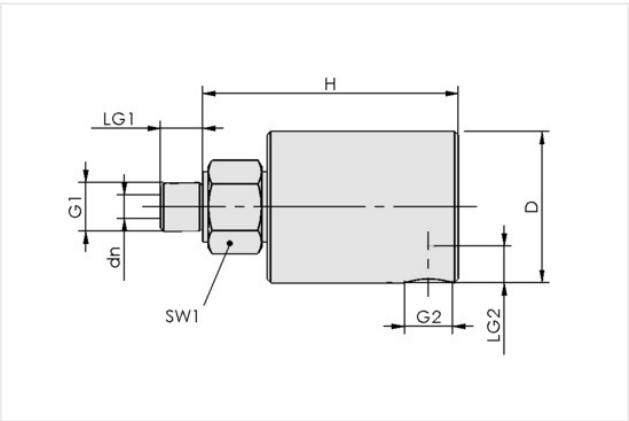

Attribut	Wert
dn	8 mm
D	38 mm
G1	M16x2-AG
G2	R1/4"-IG
H	68 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
SW1	22 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Drehzahl max.	250 1/min
Gewicht	300 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it