

Steckverschraubung-Gerade

STVI-GE G1/8-IG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00150

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00150>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STVI-GE G1/8-IG 6

Steckverschraubung in gerader Ausführung



Gewinde G1: G1/8"-IG

Schlauchaußendurchmesser: 6 mm


Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 11,5 mm

Länge L: 26,5 mm

Konstruktionsdaten

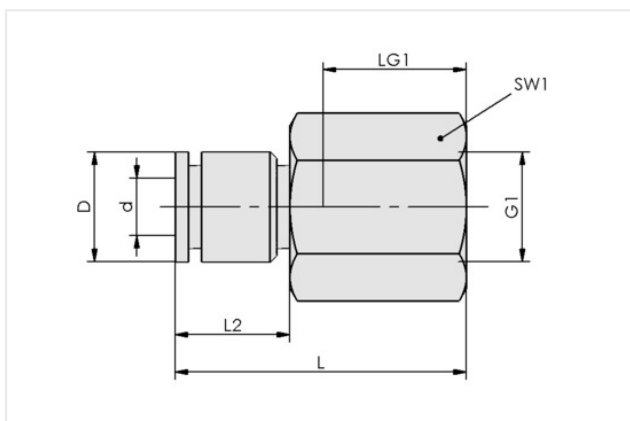

Attribut	Wert
D	11,50 mm
d	6 mm
G1	G1/8"-IG
L	26,50 mm
L2	12 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 6 d = 4
Aufbau Schlauchtyp	6-4
Normteilewerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Gewicht	19 g
Produktfamilie	STV

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Steckverschraubung-Gerade

STVI-GE G1/8-IG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00150

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00150>



Zubehör



VSL 6-4 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00014

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00157

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: Polytetrafluorethylen

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl