

## Rückschlagventil

RSV 20 G3/4-IG MS

Art-Nr.: 10.05.05.00004

<https://www.schmalz.com/10.05.05.00004>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Rückschlagventile > Rückschlagventile RSV > RSV 20 G3/4-IG MS

### Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall



Nennweite: 20 mm


Gewinde G1: G3/4"-IG

Nenndurchfluss: 45 m<sup>3</sup>/h

Einsatztemperatur: -20 ... 100 °C

Normteilewerkstoff: Messing

### Konstruktionsdaten

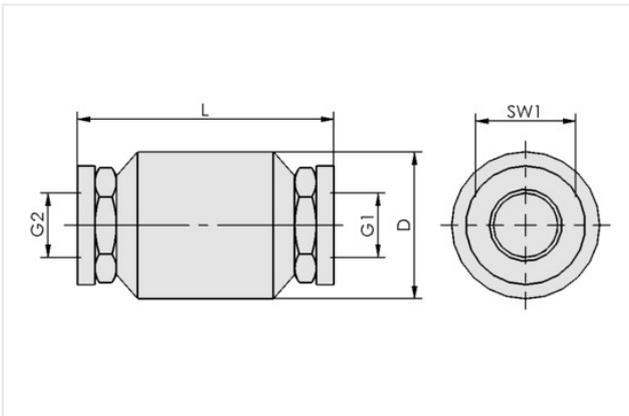

Attribut	Wert
D	41,50 mm
G1	G3/4"-IG
G2	G3/4"-IG
L	65 mm
SW1	33 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	20 mm
Nenndurchfluss	45 m <sup>3</sup> /h
Nenndurchfluss	749,70 l/min
Gewicht	0,27 kg
Produktfamilie	RSV