

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.02932

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02932>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle FSGPL (1,5 pliegues) > FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales



Tamaño: 100

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR


Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Material de boquilla: Acero

Conexión: G1/2"-HE

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño

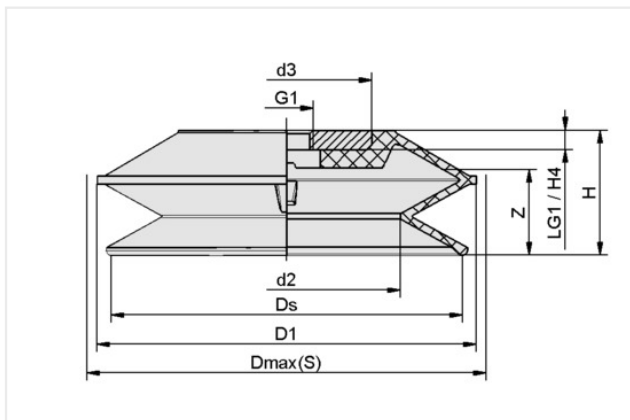

Atributo	Valor
d2	57,20 mm
d3	44 mm
D1	101 mm
Dmax(S)	106,50 mm
Ds	96,10 mm
G1	G1/2"-HE
H	43,30 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Carrera)	29,10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	150 N
Fuerza arranque	250 N
Volumen	150 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	100
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 32 442 209 52 | schmalz@schmalz.com.mx



Ventosa de fuelle (redonda)

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.06.02932

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02932>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	151 g
Número de pliegues	1,50
Familia de productos	FSGPL

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México
schmalz@schmalz.com.mx